


Мощен SMD светодиод 50W за прожектори и осветления Топло бял

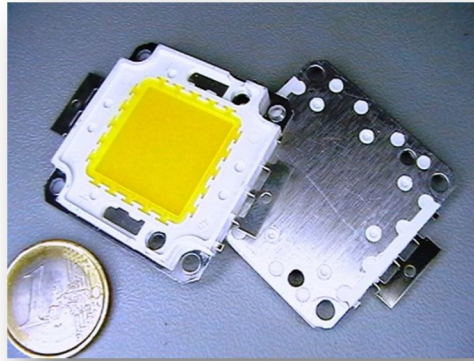

Характеристика:

Тип на модула: Високомощен.

Размер: 24mm X 44mm

Напрежение наизправеното захранването: 30-36 V

вперед ток: 1500mA

Светлинен поток: 4750-5500LM

Ъгъл на излъчване: 120 градуса

Работна температура: -20 градуса до 60 градуса

Цветова температура: топло бяло: 3000-3500 K

Бяло: 6000-6500 K

Продължителност на живота: 100,000 часов

Спецификация (20 W/30 W/50 W/100 W)

Консумация на ток: 20 W (600mA), 30 W (900mA), 50 W (1500mA), 100 W (3000mA)

Световой поток: 90-120LM/w

Цветен-индекс цветоподаване: 60-85

Забележка:

Широко се използва за пътно, парково, рекламно, вътрешно и специално осветление. Така също за архитектурно, сценично, изкуствено осветление на производствени помещения. Прилага се успешно за осветление на произведения на изкуството, аквариуми, паркове за развлечения и общо осветление.

Product Information

Power	Color	Chip Size	Forward Current	Color temperature	Voltage	Luminous flux
10W	Warm White	24*44MIL	900MA	2800-3500K	9-12V	950-1100LM
	White	24*44MIL	900MA	6000-6500K	9-12V	950-1100LM
	Yellow	24*44MIL	900MA	1500-2500K	9-12V	400-450LM
	Red	24*44MIL	900MA	620-630NM	9-12V	400-450LM
	Green	24*44MIL	900MA	515-530NM	9-12V	550-650LM
	Blue	24*44MIL	900MA	460-463NM	9-12V	150-200LM
10W RGB	Red	24*44MIL	300MA	620-630NM	9-12V	130-160LM
	Green	24*44MIL	300MA	515-530NM	9-12V	170-205LM
	Blue	24*44MIL	300MA	460-463NM	9-12V	40-55LM
20W	Warm White	24*44MIL	600MA	2800-3500K	30-36V	1900-2200LM
	White	24*44MIL	600MA	6000-6500K	30-36V	1900-2200LM
30W	Warm White	24*44MIL	900MA	2800-3500K	30-36V	2850-3300LM
	White	24*44MIL	900MA	6000-6500K	30-36V	2850-3300LM
50W	Warm White	24*44MIL	1500MA	2800-3500K	30-36V	4750-5500LM
	White	24*44MIL	1500MA	6000-6500K	30-36V	4750-5500LM
100W	Warm White	24*44MIL	3000MA	2800-3500K	30-36V	9500-11000LM
	White	24*44MIL	3000MA	6000-6500K	30-36V	9500-11000LM

